

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/naped-mover-do-przyczepy-enduro-em313-manualny-p-4245.html>

NAPĘD MOVER DO PRZYCZEPY ENDURO EM313 MANUALNY

Cena brutto	4 500,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 658,54 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	809333
------------------	---------------

Producent	Enduro
-----------	---------------

Opis produktu

Napęd do przyczepy Enduro EM313




Półautomatyczny system wspomagający manewrowanie EM313 do jedno- i dwuosiowych przyczep kempingowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 1900 kg. Rolki napędowe są przesuwane i wysuwane ręcznie za pomocą korby ręcznej. Stabilny napęd zębaty w połączeniu z antypoślizgowymi aluminiowymi rolkami zapewnia bezpieczne przenoszenie mocy na koła. Dzięki technologii łagodnego startu i łagodnego zatrzymania możesz sterować swoją przyczepą kempingową lub przyczepą z najwyższą precyzją i prawie bez szarpnięć. Obrót o 360° wokół własnej osi jest możliwy bez żadnych problemów w przypadku przyczep jednoosiowych. Osie tandemowe, przyczepy kempingowe tworzą niewielki promień przy obrocie dookoła.




Prześwit od ramy minimum 155 mm

Rama przyczepy minimum 160mm jeśli jest mniejsza można zastosować adaptory.

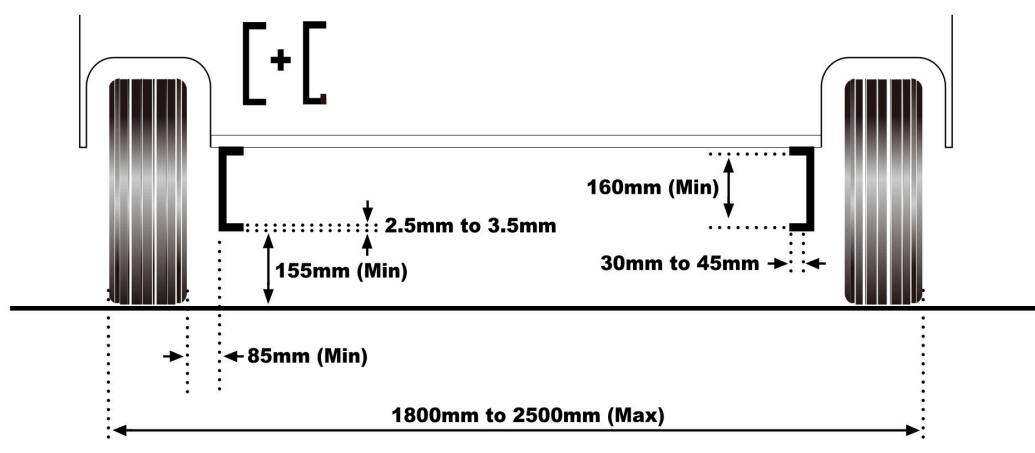

NAPĘD BEZPOŚREDNI

Wszystkie systemy manewrowe ENDURO ® są wyposażone w precyzyjne przekładnie, dzięki czemu między silnikiem a aluminiową rolką napędową nie dochodzi do prawie żadnych strat mocy. Ta interakcja pozwala na wykorzystanie pełnej mocy silnika.

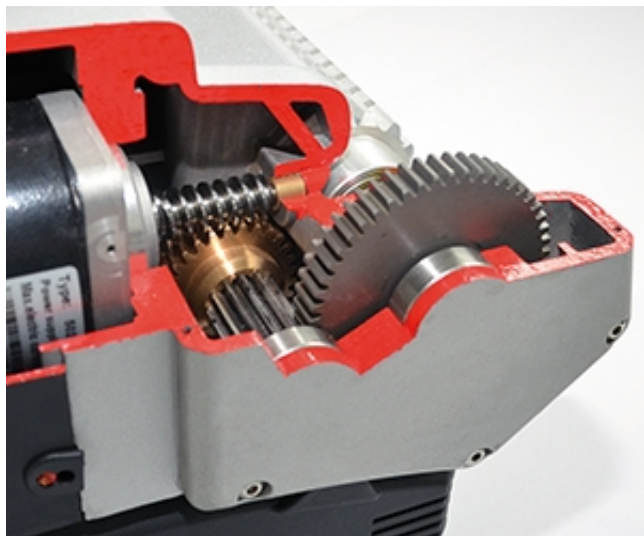

TECHNOLOGIA ŁAGODNEGO STARTU I ŁAGODNEGO ZATRZYMANIA

Technologia łagodnego startu i łagodnego zatrzymania płynnie i precyzyjnie przesuwają przyczepę kempingową do żądanej pozycji. Pilot zdalnego sterowania posiada miękki uchwyt i łatwe w obsłudze przyciski.




ALUMINIOWE ROLKI NAPĘDOWE

Rolki napędowe z frezowanego aluminium zapewniają optymalną przyczepność dzięki zoptymalizowanemu profilowi. Błoto i brud można łatwo usunąć wodą. Bez względu na okoliczności, moc silników jest optymalnie przenoszona na koła.



ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

Elektronika jednostki sterującej spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa. W przypadku modeli od 2016 roku jednostkę sterującą można doposażyć w moduł Bluetooth. Umożliwia to sterowanie za pomocą smartfona.

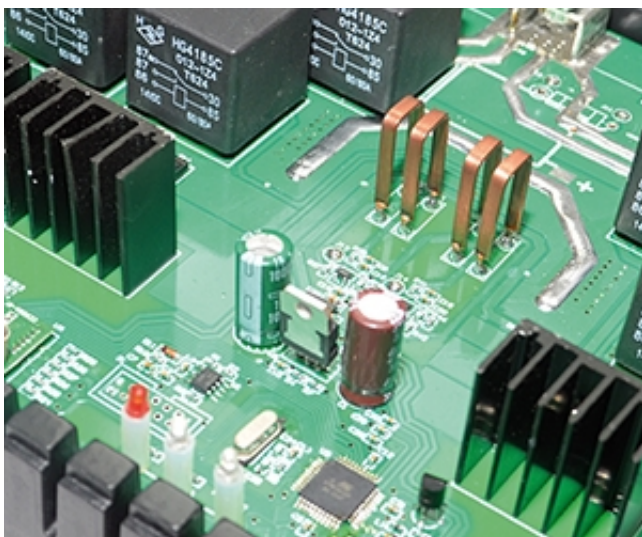

TESTOWANE PRZEZ TÜV, W TYM ABE

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z dużą starannością i przechodzą szereg kontroli jakości przed wypuszczeniem na

rynek. Są one testowane przez TÜV i posiadają ogólne pozwolenie na eksploatację (ABE).



Parametry techniczne

- napięcie: 12V prądu stałego
- średnie zużycie energii: 20A
- maksymalne zużycie energii: 100A
- zalecany akumulator: Litowy 12V 20Ah lub kwasowy/AGM 12V 80Ah min
- materiał: stal powlekana + aluminium
- masa całkowita przyczepy jedno-osiovej: 1900kg
- masa całkowita przyczepy dwu-osiovej 2500kg przy zastosowaniu 4 silników.
- maks. nachylenie: 18%
- prędkość na równym podłożu: ok. 12cm/ sek
- Min. wysokość podwozia: 160 mm
- Min. prześwit: 155 mm
- wymiary: 375x210x215 mm
- masa netto (bez akumulatora): 37 kg
- poziom hałasu (dB): 70 DB

Nasza firma wykonuje instalację napędów do wszystkich przyczep kempingowych w których jest możliwość instalacji napędu.

Jeśli chcesz zamontować napęd w swojej okolicy skontaktuj się z nami, współpracujemy z wieloma warsztatami które zainstalują napęd w twojej przyczepie.

Jeśli jednak chcesz zamontować napęd osobiście możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo przy instalacji.

Zastaw dostawy

Mover 2 silniki
Pilot z elektroniką
Korba
Rama montażowa
Akcesoria montażowe
Instrukcja

**Verpakkingsinhoud/Paketinhalt
Package Contents/Contenu du colis**

